


FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN: LÁMINA GALVANIAM® SEAMLOCK STANDING SEAM

Nuestra lámina **Galvanium® Seamlock Standing Seam** es un perfil fabricado en obra y sin traslapes longitudinales. Le brinda 40% más resistencia a la corrosión, gracias a su acero con recubrimiento de Aluminio-Zinc superior y pintura de poliéster de alta calidad secada al horno. Con su sistema de tornillería oculta y engargolado longitudinal hacen que la cubierta sea 100% hermética y su opción más segura para la construcción en pendientes menores a 10%.

GEOMETRÍA - TABLA DE PESOS Y ESPESORES:

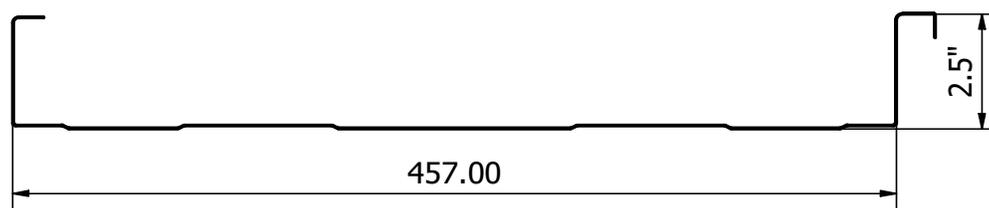

| CALIBRE | CLARO MÁXIMO RECOMENDADO ENTRE APOYOS (M) | ESPESOR NOMINAL (mm) +/- 0.03 | PESO APROXIMADO Kg/ml | PESO APROXIMADO Kg/m <sup>2</sup> |
|---------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 24      | 1.50                                      | 0.55                          | 2.65                  | 5.60                              |

| SOBRECARGA ADMISIBLE (KG/M2) |         |                             |      |      |      |
|------------------------------|---------|-----------------------------|------|------|------|
| TIPO DE APOYO                | CALIBRE | SEPARACIÓN ENTRE APOYOS (M) |      |      |      |
|                              |         | 1.00                        | 1.25 | 1.50 | 1.75 |
| Continuo tres o más claros   | 24      | 540                         | 460  | 285  | 185  |

**CALIDAD**

**GARANTÍA**

**SERVICIO**

[www.aluminium.hn](http://www.aluminium.hn)

(504) 2516-9999




**Aluminium** brinda la siguiente información como soporte para la aplicación de sus productos. Bajo ninguna circunstancia asume responsabilidad alguna por demanda, daños personales, accidentes o a la propiedad que pudiera causar la incorrecta instalación o uso indebido del producto.

Se recomienda la asesoría, bajo su propia responsabilidad, cuenta y riesgo de un especialista que verifique la aplicación del producto en el sitio de instalación.


## FICHA TÉCNICA



Engargolado  
@ 90 grados

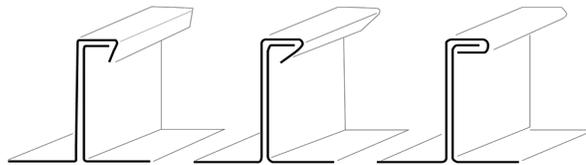

Engargolado  
@ 180 grados

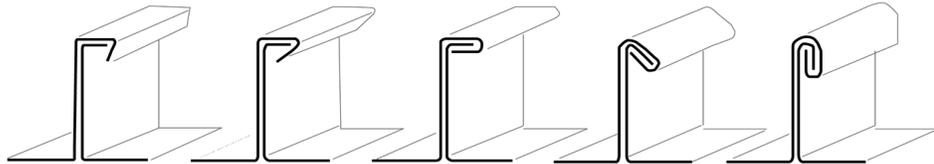

**CALIDAD**

**GARANTÍA**

**SERVICIO**

[www.aluminium.hn](http://www.aluminium.hn)

(504) 2516-9999

# Aluminium

**Aluminium** brinda la siguiente información como soporte para la aplicación de sus productos. Bajo ninguna circunstancia asume responsabilidad alguna por demanda, daños personales, accidentes o a la propiedad que pudiera causar la incorrecta instalación o uso indebido del producto.

Se recomienda la asesoría, bajo su propia responsabilidad, cuenta y riesgo de un especialista que verifique la aplicación del producto en el sitio de instalación.