


FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN: LÁMINA GALVANIUM® SEAMLOCK STANDING SEAM

Nuestra lámina **Galvanium® Seamlock Standing Seam** es un perfil fabricado en obra y sin traslapes longitudinales. Le brinda 40% más resistencia a la corrosión, gracias a su acero con recubrimiento de Aluminio-Zinc superior y pintura de poliéster de alta calidad secada al horno. Con su sistema de tornillería oculta y engargolado longitudinal hacen que la cubierta sea 100% hermética y su opción más segura para la construcción en pendientes menores a 10%.

GEOMETRÍA - TABLA DE PESOS Y ESPESORES:

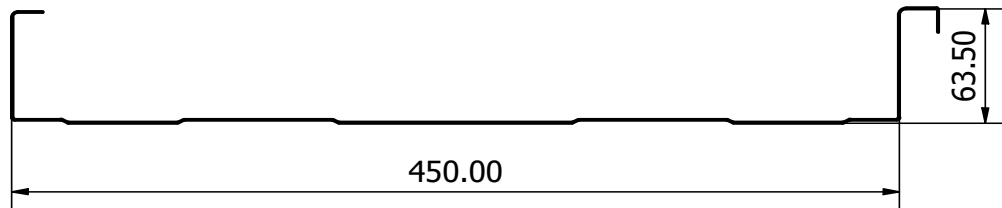

CALIBRE	CLARO MÁXIMO RECOMENDADO ENTRE APOYOS (M)	ESPESOR NOMINAL (mm) +/- 0.03	PESO APROXIMADO Kg/ml	Kg/m ²
24	1.50	0.55	2.65	5.60

SOBRECARGA ADMISIBLE (KG/M2)					
TIPO DE APOYO	CALIBRE	SEPARACIÓN ENTRE APOYOS (M)			
		1.00	1.25	1.50	1.75
Continuo tres o más claros	24	540	460	285	185

CALIDAD

GARANTÍA

SERVICIO

www.aluminium.hn

(504) 2516-9999




Aluminium brinda la siguiente información como soporte para la aplicación de sus productos. Bajo ninguna circunstancia asume responsabilidad alguna por demanda, daños personales, accidentes o a la propiedad que pudiera causar la incorrecta instalación o uso indebido del producto.

Se recomienda la asesoría, bajo su propia responsabilidad, cuenta y riesgo de un especialista que verifique la aplicación del producto en el sitio de instalación.


FICHA TÉCNICA



Engargolado
@ 90 grados

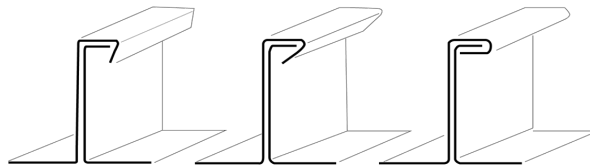

Engargolado
@ 180 grados

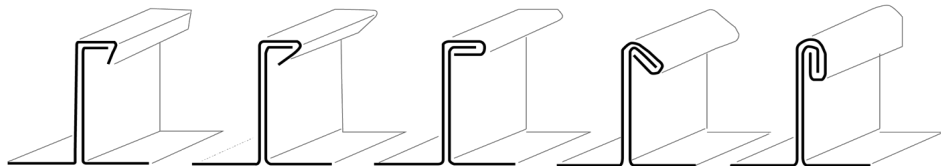

CALIDAD

GARANTÍA

SERVICIO

www.aluminium.hn

(504) 2516-9999

Aluminium

Aluminium brinda la siguiente información como soporte para la aplicación de sus productos. Bajo ninguna circunstancia asume responsabilidad alguna por demanda, daños personales, accidentes o a la propiedad que pudiera causar la incorrecta instalación o uso indebido del producto.

Se recomienda la asesoría, bajo su propia responsabilidad, cuenta y riesgo de un especialista que verifique la aplicación del producto en el sitio de instalación.